

SUPODOR

Puissant destructeur d'odeurs enzymo-bactérien

Pour l'entretien préventif et le traitement curatif des mauvaises odeurs dans les canalisations et sur les surfaces malodorantes. Le produit contient un absorbeur d'odeurs à base de matières premières renouvelables qui détruit les odeurs et laisse un agréable parfum mentholé. Grâce aux enzymes et bactéries contenues dans le produit, SUPODOR hydrolyse les dépôts organiques, source des mauvaises odeurs et prévient les colmatages dans les canalisations.


Avantages

- **Détruit les mauvaises odeurs**
- Laisse un **parfum frais et mentholé**
- **Élimine les dépôts organiques** dans les canalisations et **prévient les colmatages** grâce à l'action continue des enzymes
- Colonisation des canalisations par de **bonnes bactéries**, empêchant les bactéries fermentantes de s'y développer et limitant les mauvaises odeurs
- **Impact positif sur l'environnement** (rejet d'eaux pré-épurées)
- Taux de **biodégradabilité** >99% en 28 jours

Domaines d'application

Convient pour :

- Canalisations en cuisines, ateliers et industries alimentaires
- Canalisations sanitaires
- Surfaces malodorantes (local bac à graisse, poubelles, vide-ordures, urinoirs ...)

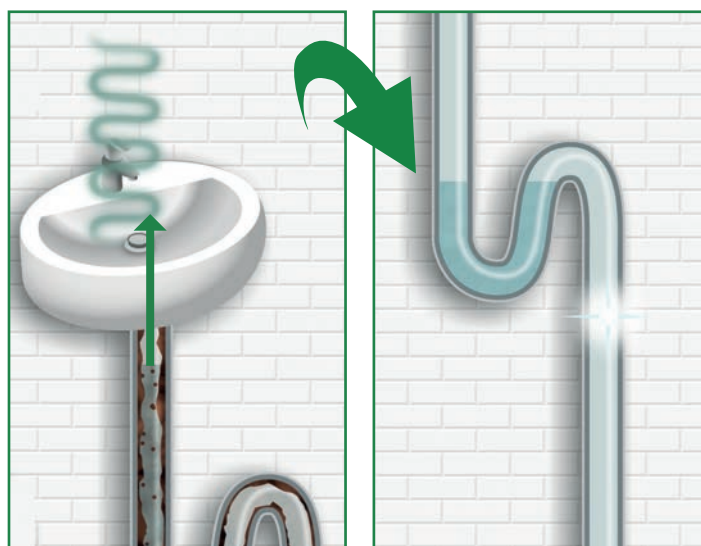

Mode d'emploi

CANALISATIONS

Dosage recommandé : 25ml par évacuation - 1 fois par semaine pour un entretien préventif ; quotidiennement pendant 10 jours pour un traitement curatif

1. Diluer le produit dans de l'eau chaude avant injection ou verser 5l d'eau chaude après avoir injecté le produit.
2. Appliquer une dose dans chaque évacuation pour garantir un traitement efficace.

SURFACES MALODORANTES


Dosage recommandé : 10 à 50% en fonction de l'intensité de l'odeur

1. Diluer le produit dans de l'eau chaude.
2. Pulvériser sur les surfaces malodorantes.
3. Laisser agir 10 minutes.
4. Rincer à l'eau claire.

Température

35-55°C maximum

Action



© A.I.S.E.

+ rinçage

Concentration

Canalisations : 25ml par évacuation
Surfaces : 10 à 50%

Temps de pose

Canalisations : injecter en fin de service
Surfaces : 10 minutes

Valeur pH

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

En solution

Certifications et réglementations

Produit conforme :

- au Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
- au Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges
- au Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques

Sécurité

Réservé exclusivement à un usage professionnel. Consulter la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/msds) et l'étiquette du produit pour plus d'informations.

Conservation

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C. Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.

Conditionnements

Référence : LIQ0207

Carton de 12x1l

Palette de 24 cartons

(= 288 bouteilles)

Référence : LIQ0209

Carton de 4x5l

Palette de 24 cartons

(= 96 bidons)